




HANDHAVANDE AV BRANDSPRUTAN

1. Lägg ut, och anslut slangarna på sug och trycksidan, utan veck.
2. Kolla att pumpen är vattenfylld, om inte, fyll upp!. Viktigt




Start


1. Öppna bensinkranen (nedre reglaget), åt höger.
2. Stäng choken (övre reglaget), åt vänster.
(Denna åtgärd vid kallt väder)

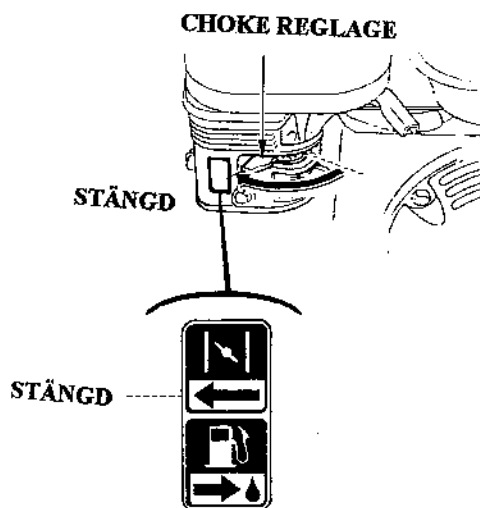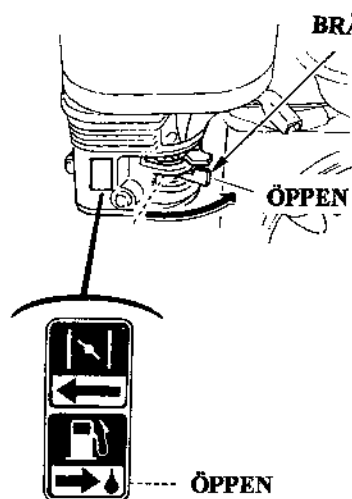


3. Ställ strömbrytaren på 1.

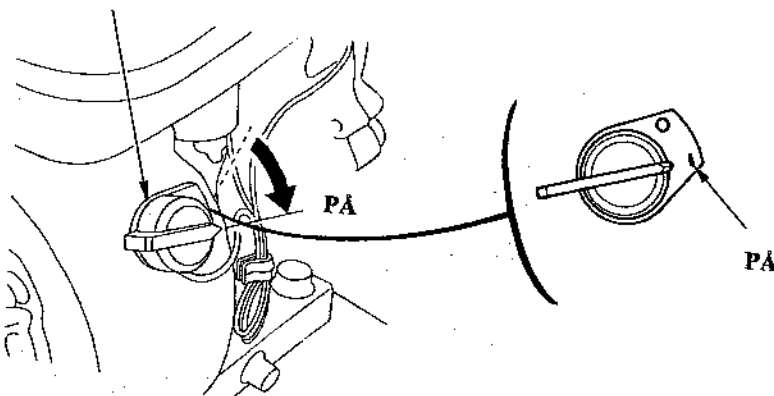

4. Dra gasreglaget litet till vänster.

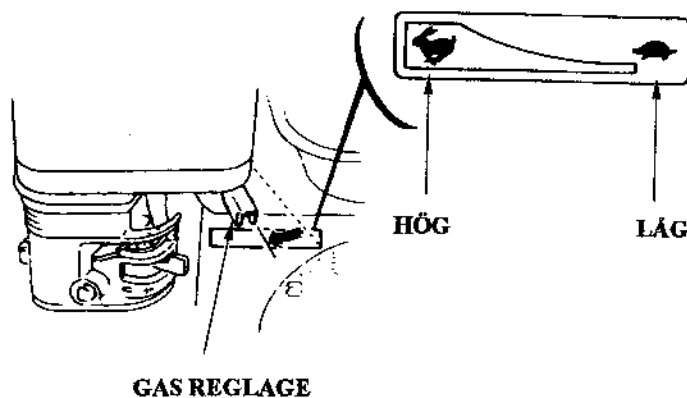

5. Sträck upp "slacket" i startsnöret, därefter ryck till ordentligt, tills motorn startar.

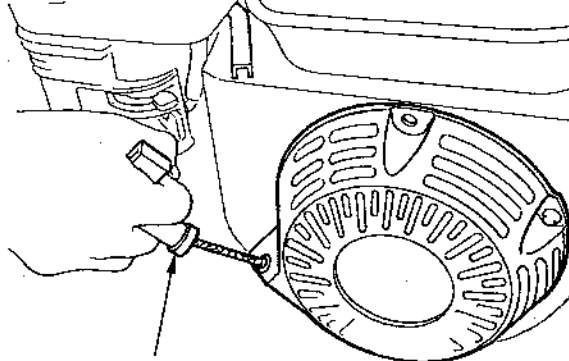


- Allteftersom motorn värms upp, öppna choken gradvis.




ÖPPEN

CHOKE REGLAGE

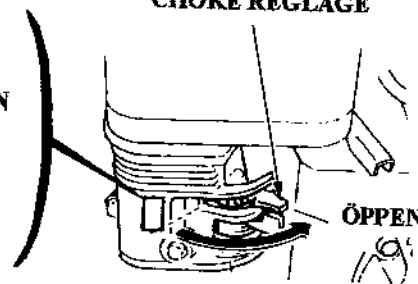



ÖPPEN

- Ställ in lämpligt gaspådrag.




STOPP AV MOTORN

1. Skjut gaspådraget max till höger.

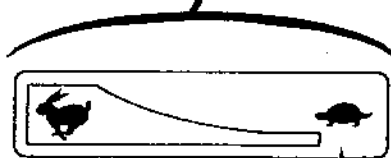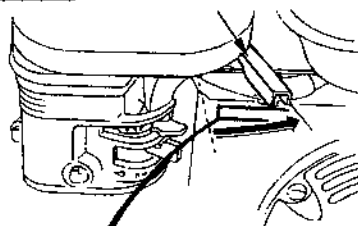

LAG

2. Ställ strömbrytaren på 0.




3. Stäng bensinkranen (till vänster).

STÄNGD



BRÄNSLEKRAN

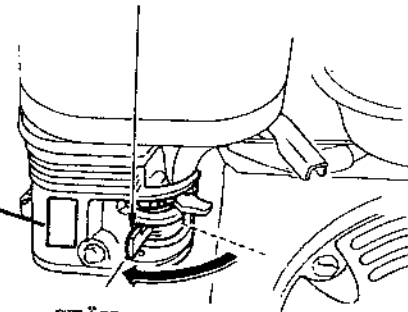

STÄNGD